



Bezpłatne
doradztwo i pomiar



Profesjonalny
transport i montaż



Autoryzowany
serwis



Gwarancja
na produkt

Katalog 2026

Drzwi Wewnętrznych

KOLEKCJA BASIC



KOLEKCJA NORMAL

MODERN SE



MODERN SE 0/7

TRENDY SE



TRENDY SE 0/5




DRZWI WEWNĘTRZNE

NORMAL

Ponadczasowe, wytrzymałe i funkcjonalne. Drzwi z kolekcji NORMAL doskonale komponują się z każdą przestrzenią, zarówno domową, jak i biurową. Dostępne w szerokiej gamie kolorów i przeszkleń.

MODERN SE

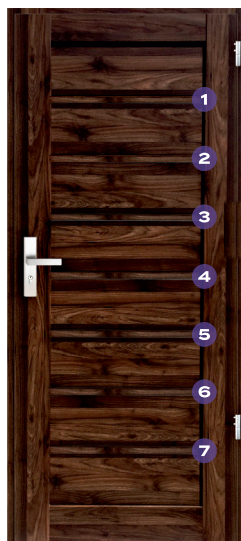

MODERN SE 0/7



MODERN SE 2/7




MODERN SE 4/7



MODERN SE 7/7



MODERN SE
(1, 2, 6, 7 panel / 3, 4, 5 szyba)

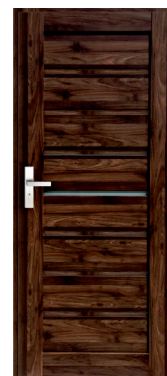

MODERN SE
(1, 2, 3, 5, 6, 7 panel / 4 szyba)

TRENDY SE



TRENDY SE 0/5



TRENDY SE 2/5



TRENDY SE 3/5



TRENDY SE 5/5



TRENDY SE
(1, 5 panel / 2, 3, 4 szyba)



TRENDY SE
(1, 2, 4, 5 panel / 3 szyba)



DRZWI WEWNĘTRZNE

BASIC

Ponadczasowe, wytrzymałe i funkcjonalne. Drzwi z kolekcji BASIC doskonale komponują się z każdą przestrzenią, zarówno domową, jak i biurową. Dostępne w szerokiej gamie kolorów i przeszkleń.

MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI DRZWI WYŻSZYCH

wysokość standardowa

450 mm

2030 mm


BASIC VERONA 4/4, wysokość standardowa

wysokość maks. +450 mm


BASIC VERONA 4/4, wysokość +450 mm, dodatkowy zawias, zmiana położenia zamka i dolnego zawiasu




BASIC STANDARD




Konstrukcja
MDF




Konstrukcja
drewniana




Wypełnienie
płytą pełną




2 zawiasy
w standardzie



3 zawiasy



Zamki
trzpniowe



Skrojone
na miarę



60-90



BASIC Standard 01, CPL Szary Uni



GRUPA PVC



Biały Struktura




Dąb Grandson Naturalny

GRUPA PP



Biały Supermat



Biały Struktura



Szary Jasny



Beż Kaszmir



Granatowy



Dąb Grandson Naturalny

GRUPA CPL



Biały Uni



Szary Świetlisty



Szary Uni



Antracyt Uni



Orzech Włoski



Czarny Uni

GRUPA CLPL



Dąb Miodowy



Dąb Hiszpański



Dąb Stary

GRUPA FF



Bianco



Biały Sibiu



Dąb Snieżny



Dąb Srebrzysty



Dąb Kornwallia



Dąb Halifax



Orzech Kolumbijski



Dąb Sonoma



Dąb Riviera




Dąb Naturalny Gr



Dąb Bursztynowy



Dąb Catania



Dąb Delano



Orzech Nussbaum



Bengali Mango



Dąb Antracyt

GRUPA LAK



Maksymalna wysokość skrzydła 2040 mm



Biały



Dąb Bielony




Dąb Srebrny



Wiąz Skandynawski

BASIC **ASTORIA MIRROR**

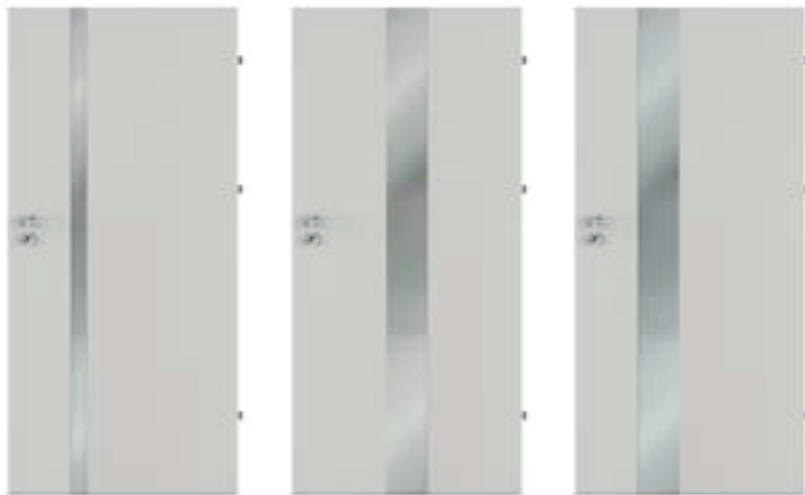

01 02 03

BASIC **ASTORIA GOLD**




01 02 03

BASIC **ASTORIA WHITE**



01 02 03

BASIC ASTORIA BLACK

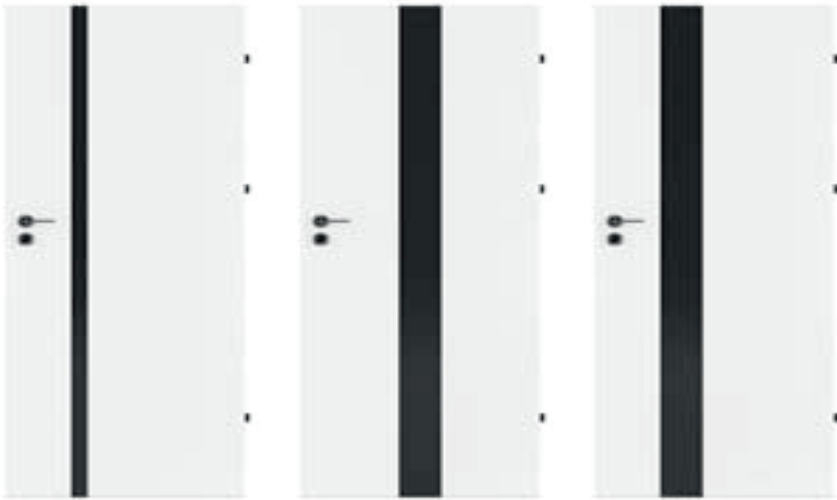

01

02

03

BASIC ASTORIA VISIOSUN



01


02

03


GRUPA PP




GRUPA CPL

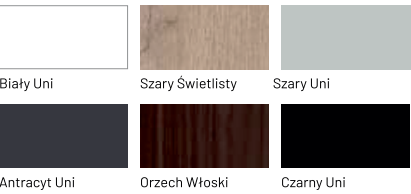

GRUPA FF

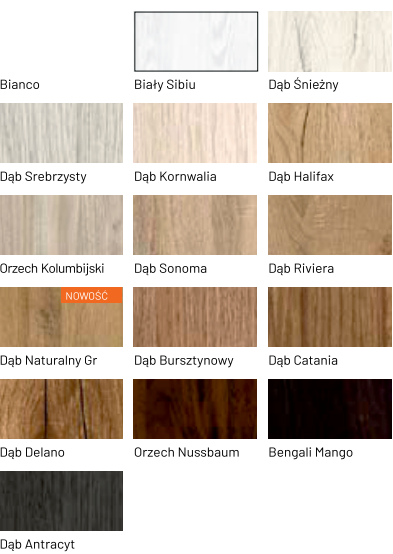

GRUPA CLPL

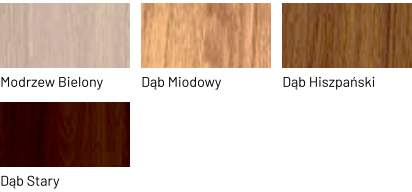

CECHY WSPÓLNE KOLEKCJI BASIC



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- „60”, „70”, „80”, „90”, inne rozmiary dostępne za dopłatą
- minimalna szerokość skrzydła: 610 mm

KONSTRUKCJA

- ramiak MDF (ramiak drewniany dostępny za dopłatą)
- wypełnienie: stabilizująca warstwa „plaster miodu”
- powierzchnia z płyty HDF o grubości 3 mm

WARIANTY OŚCIEŻNIC

- stała: drewniana i MDF
- regulowana: DIN, DUALE, ZOS
- stalowa: stała, kątowa – duża, regulowana

WYPOSAŻENIE

- szyba: Satin deco gr. 4 mm, w modelu CLASSIC szyba Kora biała, w modelu MADRYT i MACADI-3 szyba Satin macadi, w modelu SAPPORO szyba Satin Sapporo
- zamek wpuszczany na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą, na wkładkę patentową lub bez dolnego otworu)
- zawiasy czopowe wkręcane, 2 szt. (3 szt. w skrzydle drzwiowym „90”).

BASIC PRESTON



Elegancka listwa przyszybowa



OPASKA DIN PLUS CLASS

Do drzwi PRESTON polecamy zastosowanie opaski DIN PLUS CLASS, która kształtem nawiązuje do listwy przyszybowej modelu PRESTON.



Model PRESTON występuje w pełnej kolorystyce grup FF, CLPL i CPL za wyjątkiem kolorów: FF Bianco i CPL Biały Uni.



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10




11

BASIC **MANHATTAN**



MANHATTAN 4/4
FF Dąb Halifax

BASIC **FLAVIO**

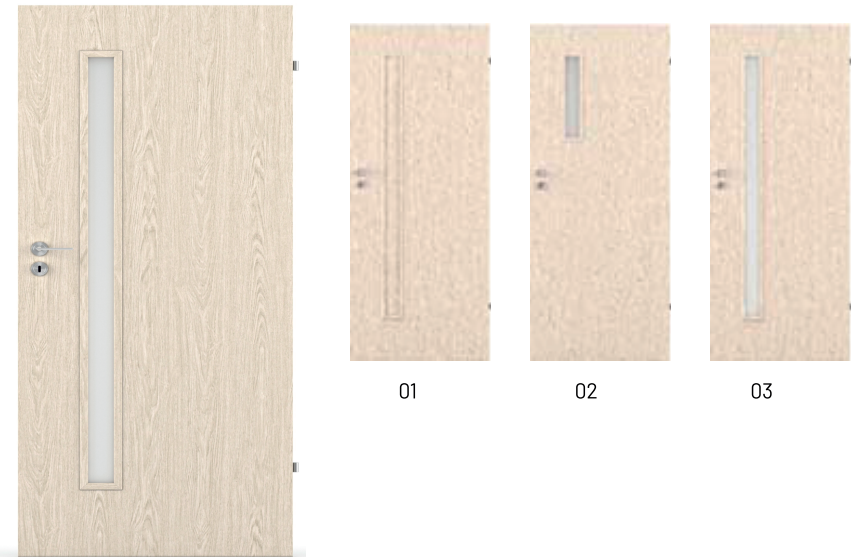

FLAVIO 03
FF Dąb Kornwalia

BASIC **BOSTON**



BOSTON 05
LAK Wiąz Skandynawski

BASIC CLASSIC



01



02



03

DOPŁATA ZA ZMIANĘ SZKLENIA

	Typ 02	Typ 03
Satin deco	44,00	136,00
Lacomat lub Satin lines	57,00	213,00

BASIC LAMBRO



LAMBRO 5/5
FF Dąb Catania



0/5



1/5



2/5



3/5



4/5



5/5

BASIC CENTUR



CENTUR 3/3
FF Dąb Bursztynowy



0/3



1/3v1



1/3v2




2/3



3/3


BASIC **MEDIOLAN**

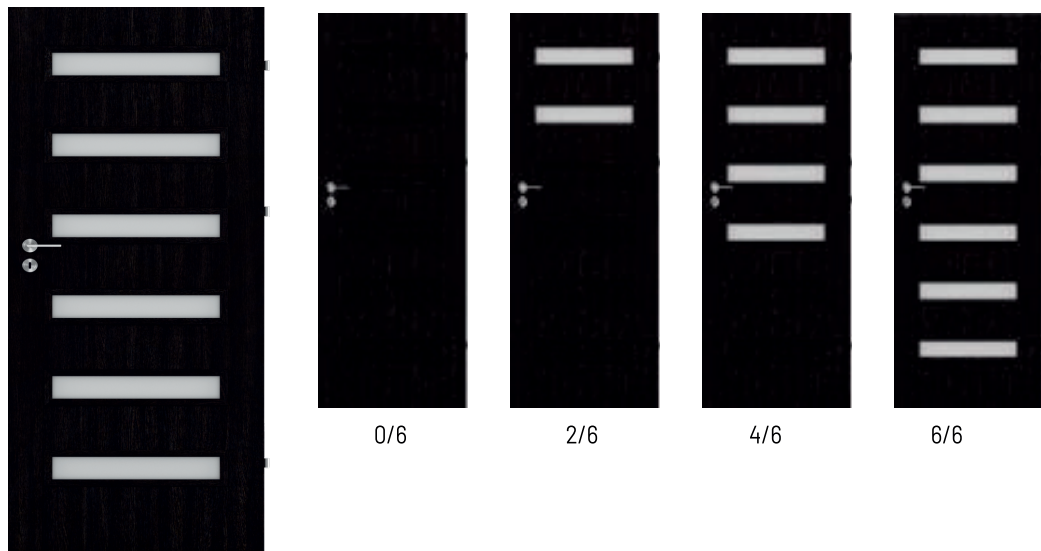

0/6 2/6 4/6 6/6

MEDIOLAN 6/6
FF Bengali Mango

BASIC **PESARO**

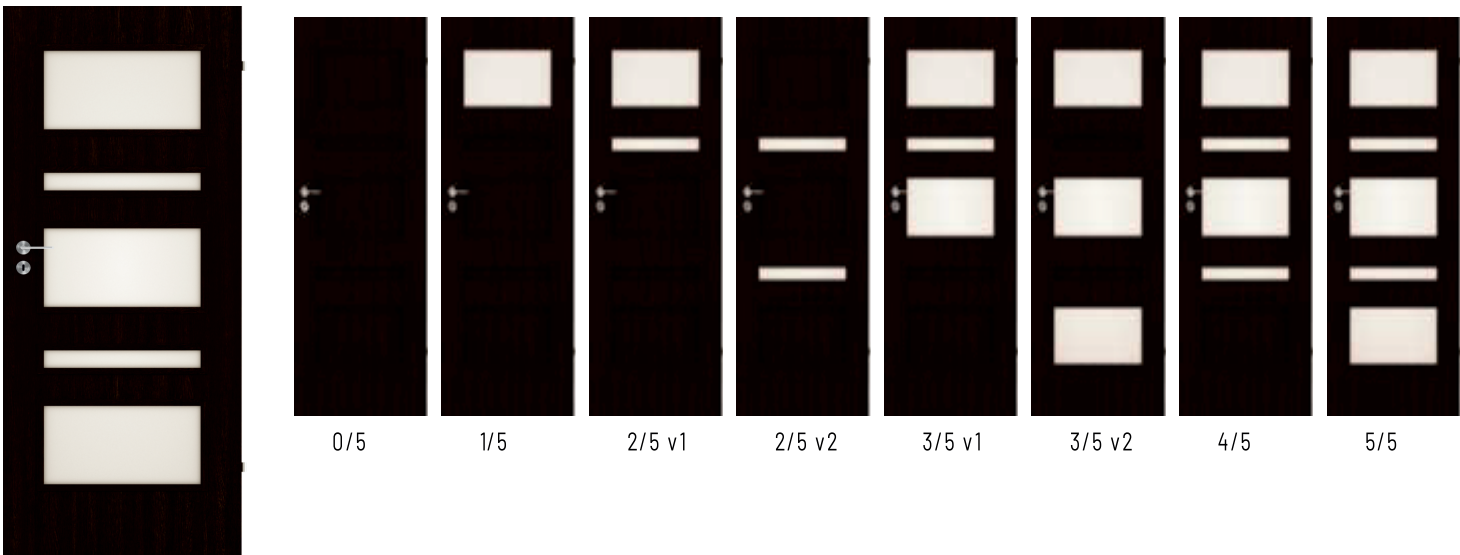

0/5 1/5 2/5 v1 2/5 v2 3/5 v1 3/5 v2 4/5 5/5

PESARO 5/5
FF Bengali Mango

BASIC **TRIVENTO**



0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3


TRIVENTO 3/3
LAK Dąb Bielony

BASIC **DALLAS**




DALLAS 4/4
LAK Dąb Bielony

BASIC **MADRYT**

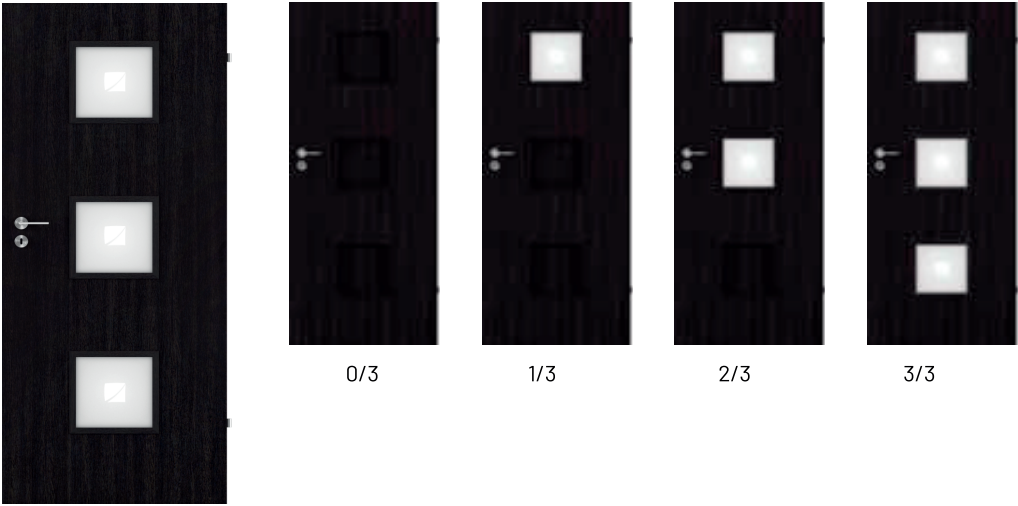

MADRYT 3/3
FF Bengali Mango

BASIC **MACADI-3**

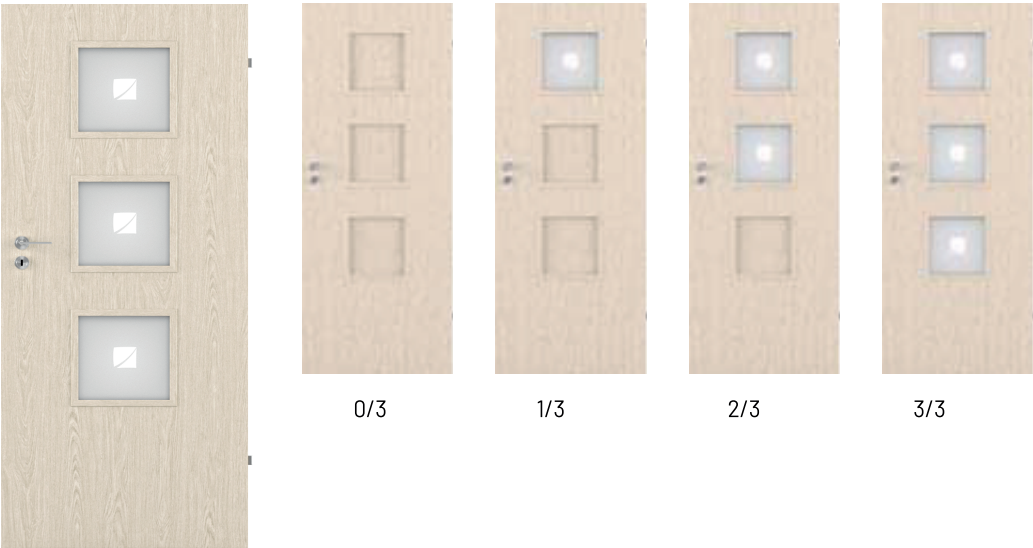

MACADI-3 3/3
FF Dąb K ornwalia

BASIC **CARSON**



CARSON 04
LAK Dąb Bielony



01 02 03 04 05 06 07

MODEL CARSON NIE WYSTĘPUJE W GRUPIE KOLORYSTYCZNEJ *CPL

BASIC **PANAMA**



PANAMA 3/3
LAK Dąb Sr ebrny



0/3 1/3 v1 1/3 v2 2/3 v1 2/3 v2 3/3

BASIC **PORTO**



PORTO 6/6
FF Dąb Riviera



0/6 2/6v1 2/6v2 4/6 6/6

BASIC **RIMINI**




RIMINI 5 /5
FF Orzech Nussbaum

BASIC **SOFIA**



SOFIA 3/3
LAK Dąb Sr ebrny

BASIC **LIMA**

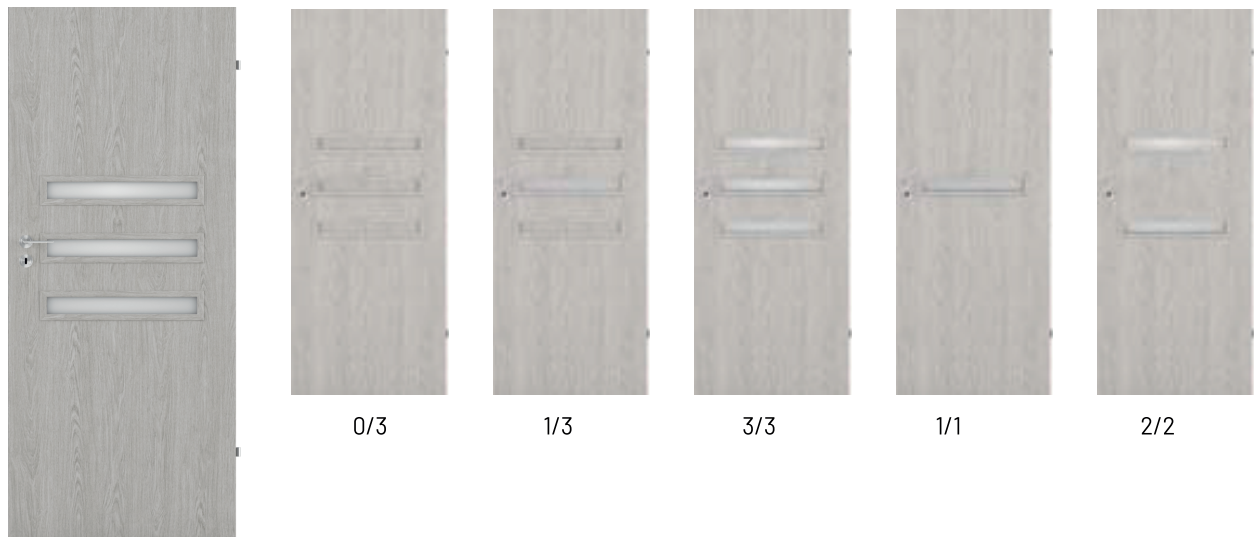

LIMA 3/3
LAK Dąb Sr ebrny

BASIC **VERONA**



VERONA 4/4
LAK Dąb Bielony



0/4



1/4



2/4



3/4



4/4

BASIC **VEDI**



VEDI 5/5
LAK Dąb Srebrny



0/5



1/5



2/5



3/5



4/5



5/5

BASIC **VENTE**



VENTE 4/4
FF Dąb Srebrzysty



0/4



1/4



2/4



3/4



4/4

BASIC SAPPORO



0/4



1/4



2/4



3/4



4/4





DRZWI BEZPRZYLGOWE SIMPLE

Drzwi w systemie SIMPLE nie posiadają przylgi, co oznacza, że mają prostą krawędź skrzydła tworzącą jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Jest to nowoczesne rozwiązanie szeroko stosowane we wnętrzach o różnych stylach. Produkowane są w dowolnym modelu skrzydła drzwiowego z kolekcji BRILLIANT, ELEGANTE, PRESTIGE i BASIC. Wyposażone standardowo w zawiasy wpuszczane z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (3 szt. w kolekcji BRILLIANT oraz 2 szt. w kolekcjach ELEGANTE, PRESTIGE i BASIC) oraz zamek magnetyczny w wersji na klucz, z blokadą, na wkładkę patentową lub w wersji oszczędnościowej, czyli bez dolnego otworu, zapewniający ciche domykanie. Zmiana wysokości drzwi SIMPLE wpływa na zmianę położenia zawiasów oraz zamka. Zamawiając drzwi SIMPLE w wersji dwuskrzydłowej, należy zwrócić uwagę na wymagany rozmiar otworu montażowego.



zawias wpuszczany z regulacją
w trzech płaszczyznach



zamek magnetyczny
w skrzydle drzwiowym



zaczep zamka magnetycznego
w ościeżnicy

DRZWI BEZPRZYLGOWE SIMPLE

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- ☐ „60”, „70”, „80”, „90”, inne rozmiary dostępne za dopłatą, zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

KONSTRUKCJA

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

Skrzydło drzwiowe:

- ☐ zamek magnetyczny na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą i reduktorem średnicy pręta, na wkładkę patentową lub bez dolnego otworu)
- ☐ zamek wpuszczany standardowy na klucz w drzwiach dwuskrzydłowych z przylgą w miejscu połączenia skrzydeł (możliwość zmiany na zamek na wkładkę patentową lub bez dolnego otworu).
- ☐ zawiasy wpuszczane z regulacją w trzech płaszczyznach w kolorze chrom (3 szt. w kolekcji BRILLIANT oraz 2 szt. w kolekcjach ELEGANTE, PRESTIGE i BASIC, możliwość zmiany na kolor biały, czarny lub złoty, bez dopłaty)

Ościeżnica drzwiowa:

- ☐ zawiasy wpuszczane z regulacją w trzech płaszczyznach w kolorze chrom (3 szt. w ościeżnicy do kompletu ze skrzydłem drzwiowym BRILLIANT oraz 2 szt. w kolekcjach ELEGANTE, PRESTIGE i BASIC, możliwość zmiany na kolor biały, czarny lub złoty, bez dopłaty)
- ☐ zaczep zamka magnetycznego
- ☐ uszczelka
- ☐ zestaw montażowy

DOSTĘPNE KOLORY

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

WARIANTY OŚCIEŻNIC

- ☐ stała: drewniana i MDF w rozmiarze 44 mm × 100 mm
- ☐ regulowana: DIN w zakresie regulacji min. (100-120) i większym


drzwi na iarę

KOLORY ZAWIASÓW

WPUSZCZANYCH DOSTĘPNE W SYSTEMIE SIMPLE




chrom



biały



czarny



złoty

UWAGA



Należy zamontować
klamki na szyldzie
dzielonym



INVISIBLE DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

Wyjątkowe drzwi dające spektakularne możliwości aranżacyjne. Ościeżnica stała w całości wykonana z aluminium w połączeniu ze skrzydłem drzwiowym w wersji bezprzylgowej może być zlicowana z powierzchnią ściany, dzięki czemu drzwi INVISIBLE staną się niewidoczne. Efekt potęguje wykończenie skrzydła folią PAINT-ME, odpowiednią do malowania farbami ściennymi, tapetowania lub stosowania np. tynków dekoracyjnych. Skrzydła drzwiowe mogą również zostać wykończone wybranym dekorem.

Drzwi INVISIBLE standardowo są wyposażone w 2 zawiasy wpuszczane i zamek magnetyczny na klucz (możliwość zmiany na zamek z blokadą, na wkładkę patentową lub bez dolnego otworu). Ościeżnica różni się konstrukcją w zależności od montażu w ścianie murowanej lub gipsowo-kartonowej. Aby pomalować drzwi we własnym zakresie, na ościeżnicę nakłada się dołączony podkład, natomiast skrzydło wykończone folią PAINT-ME jest gotowe do malowania. Malowanie lub tapetowanie należy wykonać w ułożeniu skrzydła drzwiowego na płasko.

Składając zamówienie, należy określić rodzaj ściany (murowana lub z płyt g-k), w której będzie montowana ościeżnica.

TABELA WYMIARÓW


Rodzaj	Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Liczba zawiasów
zewn. 180° STANDARDOWE	2020	2070	2062	2020	2
wewn. 90° REWERSYJNE	2030	2080	2072	2030	2

Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]	
			wewn. 90°	zewn. 180°
744	824	814	696	729
844	924	914	796	829
944	1024	1014	896	929

BASIC STANDARD 01, CPL Biały Uni + Czarny Uni

DRZWI CONTRAST

drzwi na **miarę**
VIVENTO

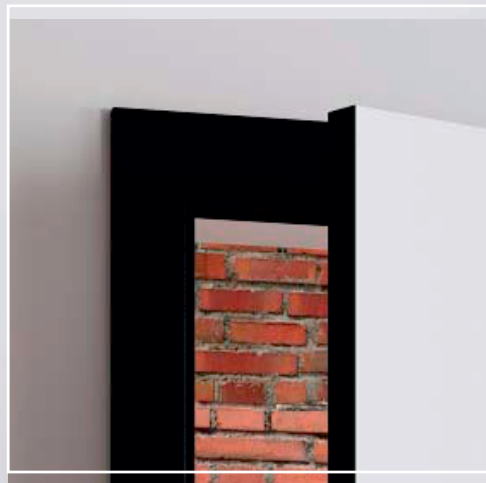


System CONTRAST w oryginalny sposób nada pomieszczeniu właściwego charakteru. Zastosowanie alternatywnego koloru obrzeża skrzydła drzwiowego, wykorzystując wyraźne zestawienie kolorystyczne, doda wnętrzu sporej dawki ekspresji i nowoczesności. Efekt dodatkowo można podkreślić ościeżnicą w kolorze obrzeża.

System jest dostępny w skrzydłach drzwiowych serii BASIC oraz w drzwiach wejściowych. Pozwala on na zastosowanie obrzeża (okleiny na grubości skrzydła) w kolorze innym niż powierzchnia skrzydła. Daje to również możliwość miksowania kolorów ościeżnicy i skrzydła. System CONTRAST występuje dla różnego rodzaju krawędzi: przylgowej standardowej, przylgowej SOFT oraz bezprzylgowej SIMPLE, a także w drzwiach przesuwnych.


System CONTRAST ABS, w którym grubość powłoki wynosi 1 mm, dostępny jest w drzwiach bezprzylgowych i przesuwnych.

Składając zamówienie na system CONTRAST, należy wskazać kolor skrzydła drzwiowego, kolor obrzeża oraz kolor ościeżnicy.


OBRZEŻA CONTRAST




Przylgowe



Przylgowe
SOFT




Bezprzylgowe
SIMPLE



Bezprzylgowe
przesuwne

Krawędź SOFT dostępna jest w kolorze: Biały Uni, Czarny Uni, Dąb Srebrzysty, Dąb Kornwalia, Dąb Halifax, Dąb Riviera, Bengali Mango, Orzech Nussbaum.

KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMIE CONTRAST:



CPL Złoty Mat



CPL Srebrny Mat

Kolor CPL Złoty Mat oraz CPL Srebrny Mat są dostępne dla drzwi bezprzylgowych SIMPLE i drzwi przesuwnych.

GRUPA PP



Biały Supermat



Biały Struktura



Szary Supermat



Szary Jasny



Beż Kaszmir



Granatowy



Dąb Grandson Naturalny

GRUPA CPL



Biały Uni



Szary Świetlisty



Szary Uni



Antracyt Uni



Orzech Włoski



Czarny Uni



Złoty Mat



Srebrny Mat

GRUPA CLPL



Modrzew Bielony



Dąb Miodowy



Dąb Hiszpański



Dąb Stary

GRUPA FF



Bianco



Biały Sibiu



Dąb Srebrzysty



Dąb Kornwalia



Orzech Kolumbijski



Dąb Sonoma



Dąb Halifax



Dąb Naturalny Gr



Dąb Riviera



Dąb Bursztynowy



Dąb Catania



Orzech Nussbaum



Bengali Mango



Dąb Antracyt

GRUPA LAK



Biały



Dąb Bielony



Dąb Srebrny



Wiąz Skandynawski

KOLORY OBRZEŻY DOSTĘPNE W DRZWIACH PRZYLGOWYCH SOFT

GRUPA CPL



Biały Uni



Czarny Uni

GRUPA FF



Dąb Srebrzysty



Dąb Kornwalia



Dąb Halifax



Dąb Riviera




Orzech Nussbaum




Bengali Mango

OBRZEŻA CONTRAST ABS



Bezprzylgowe
SIMPLE



Bezprzylgowe
przesuwne

KOLORY DOSTĘPNE W SYSTEMIE CONTRAST ABS:




ABS Bianco




ABS Dąb Grandson Naturalny



ABS Dąb Halifax



ABS Dąb Kornwalia



ABS Beton Szary

NOWOŚĆ

BASIC STANDARD, CPL Czarny Uni/CPL Biały Uni

DRZWI DWUKOLOROWE

Drzwi dwukolorowe to ciekawa odmiana w aranżacji wnętrz. Dzięki nim możesz stworzyć niebanalny akcent kolorystyczny w swoim domu, a także dopasować kolor drzwi do obu stref o różnych charakterach. Odważ się na oryginalne połączenia kolorów i ciesz się niepowtarzalnym wystrojem swojego wnętrza.

Drzwi dwukolorowe produkowane są na bazie modeli z kolekcji BASIC w ramach tej samej grupy kolorystycznej. Mogą być wykonane w niestandardowym rozmiarze, zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy.

Składając zamówienie, należy określić kolor:

- skrzydła drzwiowego po stronie szerokości całkowitej S2,
- skrzydła drzwiowego po stronie szerokości w felcu S1,
- obrzeża (okleiny na grubości skrzydła)
- kątownika stałego w ościeżnicy
- deski i kątownika ruchomego w ościeżnicy

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- ☐ „60”, „70”, „80”, „90”, inne rozmiary dostępne za dopłatą

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

DOSTĘPNE KOLORY

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy w ramach tej samej grupy kolorystycznej.

WARIANTY OŚCIEŻNIC

- ☐ regulowana: DIN z kątownikiem stałym w innym kolorze



DRZWI SKOŚNE

drzwi na iarę

VIVENTO

PRESTIGE PL-01 Skośne, FF Dąb Halifax



Drzwi skośne to skuteczna metoda na zwiększenie możliwości aranżacyjnych pomieszczeń na poddaszu. Dzięki nim możesz zastosować drzwi bliżej skosów i bardziej funkcjonalnie wykorzystać pozostałą przestrzeń.

Drzwi skośne są produkowane w wybranych modelach i kolorach, w zależności od wymiarów otworu w ścianie. Mamy możliwość wykonania nietypowych przeszkleń, dostosowanych do niestandardowych rozmiarów drzwi skośnych, ale z racji złożoności produktu i procesu produkcji każde zamówienie podlega indywidualnej ocenie możliwości wykonania.

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- ☐ „60”, „70”, „80”, „90”, inne rozmiary dostępne za dopłatą, zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

DOSTĘPNE KOLORY

- ☐ zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego i ościeżnicy

WARIANTY OŚCIEŻNIC

- ☐ stała: drewniana i MDF

DRZWI Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT

drzwi na **miarę**
VIVENTO

Mamy też rozwiązanie ułatwiające życie naszym czworonożnym przyjaciółom. Drzwi z przejściem dla zwierząt umożliwiają im dostęp do pomieszczenia pomimo zamkniętych drzwi. Można je stosować np. w łazience lub kuchni, gdzie nasz pupil ma miskę z wodą.

Produkowane są na bazie modelu STANDARD 01 z wypełnieniem płytą pełną w standardzie. Istnieje możliwość zrobienia przejścia dla zwierząt w skrzydle szklonym – indywidualna ocena możliwości wykonania w zależności od wybranego wzoru. Przejście dostępne jest w dwóch rozmiarach – małe dla zwierząt do 7 kg i duże dla zwierząt do 18 kg.





TABELA WYMIARÓW

Rozmiar	Sc[mm]	Sp[mm]	Hc[mm]	Hp[mm]
przejście małe dla zwierząt do 7 kg	198	155	236	170
przejście duże dla zwierząt do 18 kg	294	230	352	252

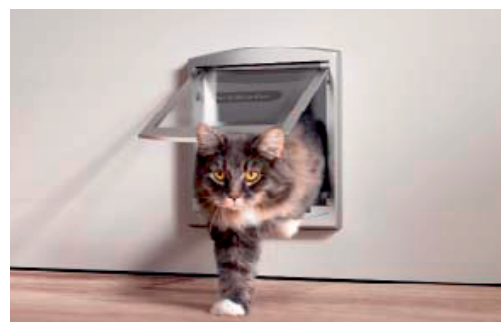

Sc szerokość całkowita drzwiczek z oprawą
Sp szerokość przejścia dla zwierząt
Hc wysokość całkowita drzwiczek z oprawą
Hp wysokość przejścia dla zwierząt

BASIC SWING, CPL Czarny Uni
Bulaj, wzmocnienie poziome z blachy ze stali nierdzewnej 2 kpl.

SWING DRZWI WAHADŁOWE

drzwi na iarę
V I V E N T O

Drzwi wahadłowe otwierają się swobodnie w obu kierunkach. Są montowane w miejscach, gdzie wymagany jest szybki i swobodny dostęp, np. podczas przejścia bez użycia rąk, oraz gdy nie ma potrzeby stosowania zamka i klamki. Często występują w restauracjach czy łazienkach publicznych, ale coraz częściej widywane są także w domach.

Drzwi wahadłowe SWING są produkowane w formie bezprzylgowej, w wersji pełnej lub z przeszkleniem typu bulaj w wersji jednoskrzydłowej i dwuskrzydłowej.

ZAWIASY WAHADŁOWE



nikiel



czarny
OPCJA



złoty
OPCJA

BULAJ OPCJA



nikiel



czarny



złoty

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

drzwi na  miarę

VIVENTO

Eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie robiące duże wrażenie, stosowane często w reprezentacyjnej części domu. Można dzięki niemu stworzyć wyjątkową przestrzeń, łącząc sąsiadujące pomieszczenia, np. kuchni i jadalni lub gabinetu i salonu. Drzwi dwuskrzydłowe to także korzyści praktyczne w postaci szerokich przejść ułatwiających codzienne życie.

Drzwi dwuskrzydłowe są produkowane w formie przylgowej w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, w różnych kombinacjach szerokości (symetryczne i asymetryczne), na dowolny wymiar, zgodnie z ofertą wybranego modelu drzwi oraz za dopłatą, zgodnie z wybranym modelem skrzydła drzwiowego i ościeżnicy.

Istnieje możliwość wykonania drzwi dwuskrzydłowych w systemie SIMPLE – skrzydła czynne i bierne zamykają się w felcu.

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM

drzwi na **miarę**
VIVENTO

Drzwi przesuwane to opcja dla tych otwieranych tradycyjnie. Są one idealnym rozwiązaniem zarówno do małych, jak i dużych pomieszczeń – w pierwszym przypadku pozwalają zaoszczędzić przestrzeń, w drugim tworzą strefy w otwartych wnętrzach. Dodatkową zaletą tej konstrukcji jest to, że cały mechanizm znajduje się na ścianie, więc można go zamontować w miejscu, gdzie nie możemy lub nie chcemy montować kasety do drzwi chowanych w ścianie.

Drzwi przesuwne są produkowane w formie bezprzylgowej w dowolnym z oferowanych modeli i kolorów, na dowolny wymiar, zgodnie z ofertą wybranego modelu skrzydła drzwiowego. Skrzydło drzwiowe przesuwne standardowo jest wyposażone w uchwyt U01OK okrągły chrom matowy oraz przefrezowanie dolne do montażu ogranicznika dla stabilizacji drzwi w pionie.

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM ZAWIERAJĄ:

Elementy systemu	jednoskrzydłowy	dwuskrzydłowy
wybrane skrzydło drzwiowe bezprzylgowe przesuwne	1 szt.	2 szt.
uchwytem U01OK okrągły, chrom matowy (możliwość zmiany na uchwyt U03KW kwadratowy, chrom matowy bezpłatnie lub na inny uchwyt z oferty, zgodnie z cennikiem	1 szt.	2 szt.
mechanizm przesuwu z profilem stabilizującym	1 szt.	2 szt.
listwa dystansowa	1 szt.	2 szt.
karnisz maskujący mechanizm	1 szt.	2 szt.
OPCJA łącznik mechanizmów przesuwu	-	1 szt.
OPCJA belka odbojowa	1 szt.	-
OPCJA zamek hakowy	1 szt.	-
OPCJA ościeżnica w wersji „tunel”	1 szt.	1 szt.

CENNA INFORMACJA



Przy wyborze zamka hakowego zalecamy wybór uchwyty o podobnym kształcie: okrągłego, kwadratowego, owalnego lub prostokątnego.

LOFT DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM

drzwi na **ścianę**
VIVENTO

Stylizowana wersja drzwi przesuwnych, czyli system LOFT, dzięki wyeksponowanym elementom mechaniki nadaje Twojemu wnętrzu wyjątkowy, industrialny charakter. Drzwi wyróżniają się cichym i płynnym przesuwem dzięki łożyskom rolkowym, łatwym montażem oraz możliwością ustawiania drzwi w dowolnej pozycji. Powłoka lakiernicza pokrywająca prowadnicę i wszystkie części systemu cechuje wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także zapobiega zbieraniu się na niej kurzu.

KOMPLET DRZWI PRZESUWNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH W SYSTEMIE LOFT ZAWIERA:



- ☐ skrzydło drzwiowe z uchwytem U01OK okrągłym, chrom matowy (możliwość zmiany na uchwyt kwadratowy U03KW chrom matowy bezpłatnie lub na inny uchwyt z oferty, zgodnie z cennikiem)
- ☐ profil stabilizujący
- ☐ mechanizm przesuwu

OPIS SYMBOLI

RODZAJE KONSTRUKCJI

SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

1. wypełnienie dekorem lub szybą
2. lita i masywna konstrukcja z MDF (ELEGANTE i PRESTIGE) lub z drewna i MDF (BRILLIANT)
3. kołki drewniane
4. pióra stabilizujące


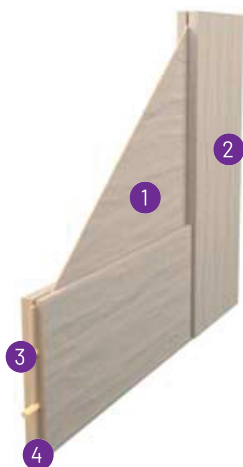


Konstrukcja ramowa

KONSTRUKCJA RAMOWA

Seria BRILLIANT, ELEGANTE i PRESTIGE to nie tylko wyjątkowo piękne, ale również niezwykle trwałe i wytrzymałe rozwiązanie, dzięki zastosowanej we wszystkich modelach technologii ramowej. Wykorzystuje ona litą, odporną na odkształcenia konstrukcję z płyt drewnopochodnych lub z elementami drewnianymi. Wszystkie jej elementy są masywne, a ich połączenie za pomocą kołków oraz tzw. piór stabilizujących dodatkowo wzmacnia i stabilizuje skrzydło drzwiowe. Konstrukcja ramowa pozwala na skrócenie drzwi do 30 mm.


1. warstwa zewnętrzna (okładzina) z HDF
2. wzmacniające i stabilizujące wypełnienie, tzw. „plaster miodu”
3. podwójny ramiak z drewna iglastego

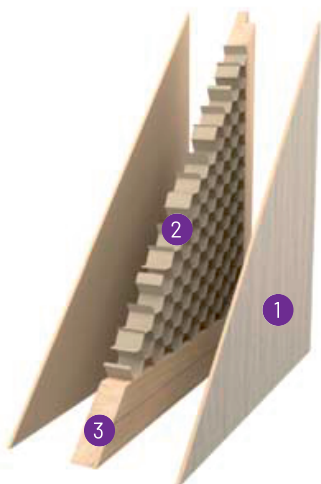

Konstrukcja MDF

KONSTRUKCJA MDF

Podstawą konstrukcji jest wytrzymały ramiak z drewnopochodnej płyty MDF, wypełnienie stanowi wzmacniająca i stabilizująca warstwa tzw. „plastra miodu”. Warstwa zewnętrzna to drewnopochodna płyta HDF o grubości 3 mm wykończona wybranym dekiem. Dzięki zastosowaniu podwójnego ramiaka przy dolnej krawędzi drzwi można skracać do 30 mm.





Konstrukcja drewniana

KONSTRUKCJA DREWNIANA

Technologia dostępna w drzwiach z grupy BASIC to solidne i ponadczasowe rozwiązanie. Podstawą konstrukcji jest tradycyjny ramiak z drewna iglastego. Wypełnienie wzmacniające i stabilizujące stanowi warstwa tzw. „plastra miodu”. Natomiast warstwę zewnętrzną, zwaną okładziną, tworzy drewnopochodna płyta HDF o grubości 3 mm, wykończona wybranym dekiem. Dzięki zastosowaniu podwójnego ramiaka drzwi na konstrukcji drewnianej można skracać do 60 mm.

1. warstwa zewnętrzna (okładzina) z HDF
2. wypełnienie płytą pełną
3. podwójny ramiak z drewna iglastego

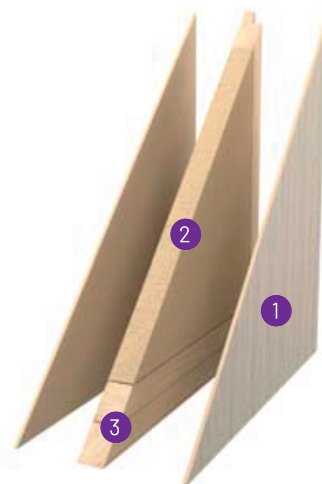


Wypełnienie płytą pełną


KONSTRUKCJA Z WYPEŁNIENIEM PŁYTĄ PEŁNĄ

Wypełnienie płytą to bardzo trwałe i stabilne rozwiązanie. Podstawą konstrukcji jest drewniany ramiak, wypełnienie stanowi pełna płyta. Warstwa zewnętrzna to drewnopochodna płyta HDF o grubości 3 mm pokryta dekiem z wybranej grupy kolorystycznej. Dzięki zastosowaniu podwójnego ramiaka przy dolnej krawędzi drzwi konstrukcja ta może być skracana do 60 mm.


SKRZYDŁO DRZWIOWE
PRZYLGOWE

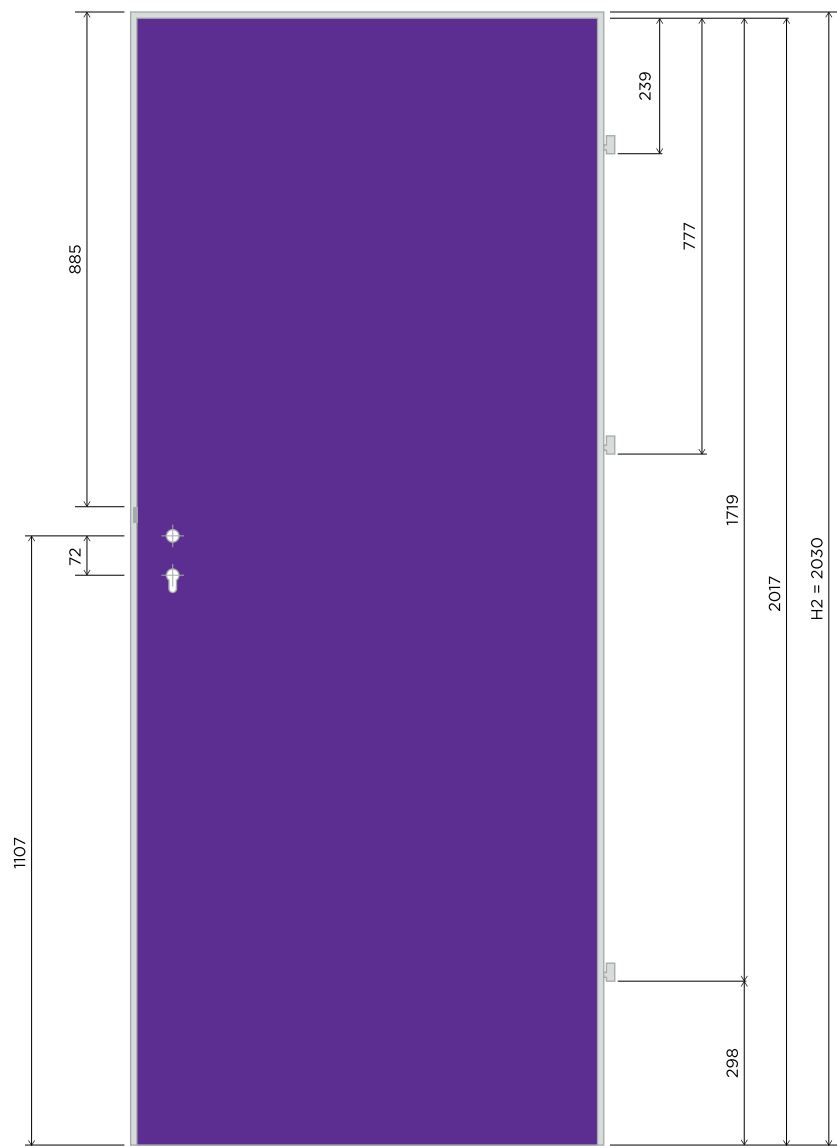

Szerokość	Szerokość w felcu skrzydła drzwiowego S1 [mm]	Szerokość całkowita skrzydła drzwiowego S2 [mm]
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044




skrzydło z felcem standardowym




skrzydło z felcem 20 mm

INVISIBLE - DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ 180° - STANDARDOWE

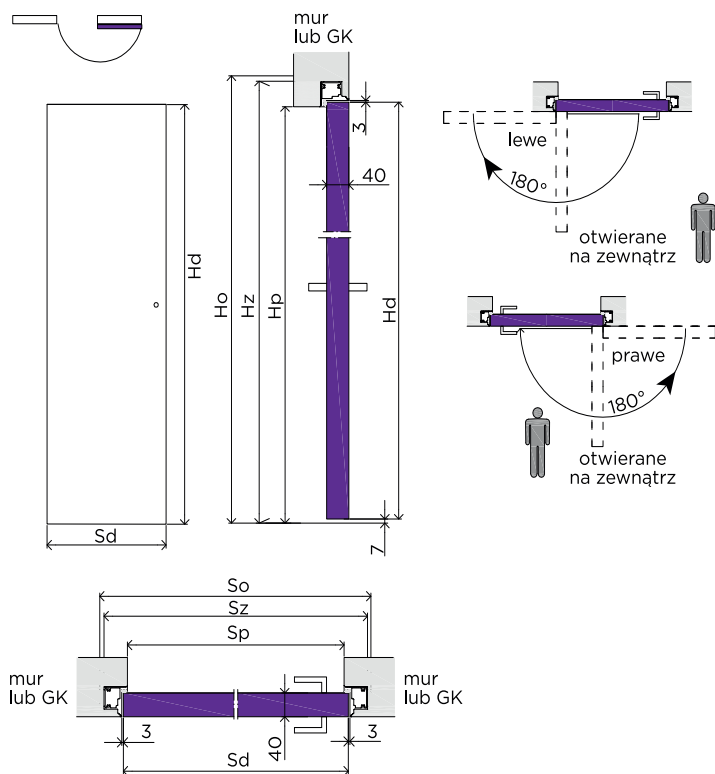

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ 90° - REWERSYJNE

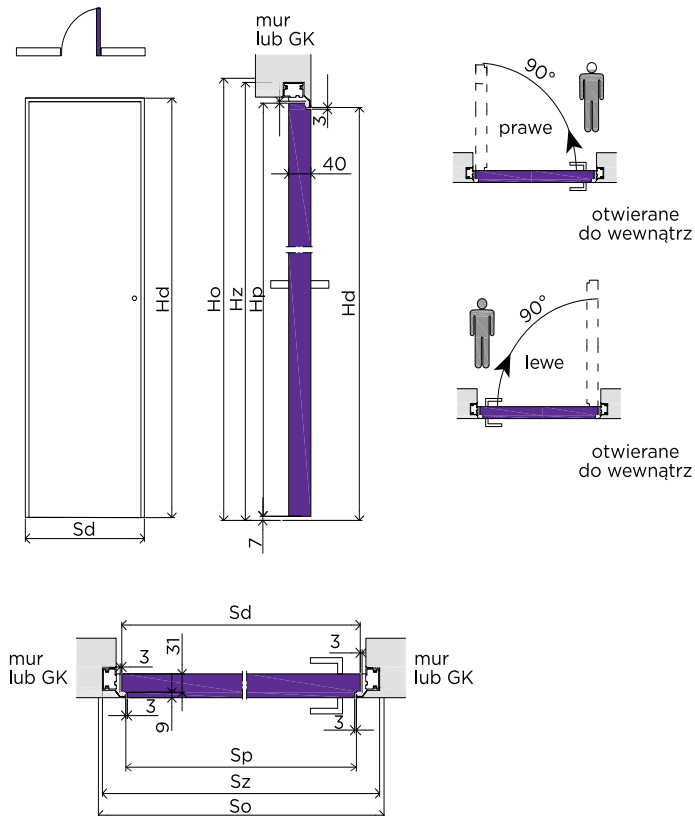


INVISIBLE - DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

Rodzaj	Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Liczba zawiasów
zewn. 180° STANDARDOWE	2020	2070	2062	2020	2
wewn. 90° REWERSYJNE	2030	2080	2072	2030	2

Szerokość	Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]	
				wewn. 90°	zewn. 180°
70	744	824	814	696	729
80	844	924	914	796	829
90	944	1024	1014	896	929

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE W WERSJI PRZYLGOWEJ

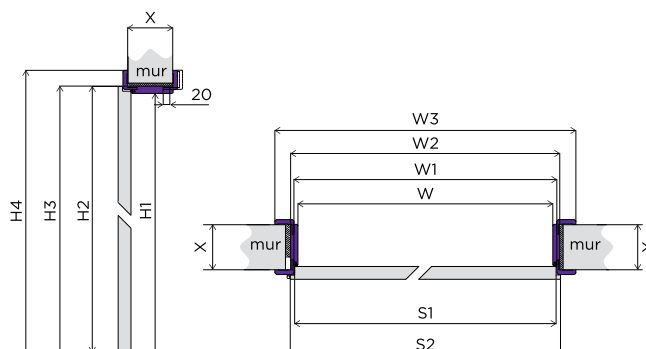

DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI STAŁYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
stała MDF	60	603	624	691	618	644	2019	2030	2063	710	2075
	70	703	724	791	718	744				810	
	80	803	824	891	818	844				910	
	90	903	924	991	918	944				1010	
	100	1003	1024	1091	1018	1044				1110	
	110	1103	1124	1191	1118	1144				1210	
stała drewniana	60	601	624	689	618	644	2017	2030	2061	710	2075
	70	701	724	789	718	744				810	
	80	801	824	889	818	844				910	
	90	901	924	989	918	944				1010	
	100	1001	1024	1089	1018	1044				1110	
	110	1101	1124	1189	1118	1144				1210	

DRZWI Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS	60	570	626	594	726	618	644	2000	2030	2012	2078	594-600	2020
	70	670	726	694	826	718	744					694-700	
	80	770	826	794	926	818	844					794-800	
	90	870	926	894	1026	918	944					894-900	
	100	970	1026	994	1126	1018	1044					994-1000	
	110	1070	1126	1094	1226	1118	1144					1094-1100	
ościeżnica regulowana DIN, DUALE	60	603	624	647	745/785/825	618	644	2017	2030	2039	2088/2108/2128	675	2055
	70	703	724	747	845/885/925	718	744					775	
	80	803	824	847	945/985/1025	818	844					875	
	90	903	924	947	1045/1085/1125	918	944					975	
	100	1003	1024	1047	1145/1185/1225	1018	1044					1075	
	110	1103	1124	1147	1245/1285/1325	1118	1144					1175	

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle

W1 - szerokość ościeżnicy w felcu

W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN szerokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)

S1 - szerokość skrzydła drzwiowego w felcu

S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego

H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość skrzydła drzwiowego

H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

H4 - wysokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN wysokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)


W0 - sugerowana szerokość otworu montażowego

H0 - sugerowana wysokość otworu montażowego

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE W WERSJI PRZYLGOWEJ


DWUSKRZYDŁOWE LEWE

skrzydło drzwiowe czynne skrzydło drzwiowe bierne



DWUSKRZYDŁOWE PRAWE

skrzydło drzwiowe bierne skrzydło drzwiowe czynne



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁYMI


	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
stała MDF	60+60	1203	1224	1291	644+610	2019	2030	2063	1310	2075
	70+60	1303	1324	1391	744+610				1410	
	70+70, 80+60	1403	1424	1491	744+710, 844+610				1510	
	90+60, 80+70	1503	1524	1591	944+610, 844+710				1610	
	80+80, 90+70	1603	1624	1691	844+810, 944+710				1710	
	90+80	1703	1724	1791	944+810				1810	
	90+90	1803	1824	1891	944+910				1910	
stała drewniana	60+60	1201	1224	1289	644+610	2017	2030	2061	1310	2075
	70+60	1301	1324	1389	744+610				1410	
	70+70, 80+60	1401	1424	1489	744+710, 844+610				1510	
	90+60, 80+70	1501	1524	1589	944+610, 844+710				1610	
	80+80, 90+70	1601	1624	1689	844+810, 944+710				1710	
	90+80	1701	1724	1789	944+810				1810	
	90+90	1801	1824	1889	944+910				1910	

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI


	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS	60+60	1170	1226	1194	1326	644+610	2000	2030	2012	2078	1194-1200	2020
	70+60	1270	1326	1294	1426	744+610					1294-1300	
	70+70, 80+60	1370	1426	1394	1526	744+710, 844+610					1394-1400	
	90+60, 80+70	1470	1526	1494	1626	944+610, 844+710					1494-1500	
	80+80, 90+70	1570	1626	1594	1726	844+810, 944+710					1594-1600	
	90+80	1670	1726	1694	1826	944+810					1694-1700	
	90+90	1770	1826	1794	1926	944+910					1794-1800	
ościeżnica regulowana DIN, DUALE	60+60	1203	1224	1247	1345/1385/1425	644+610	2017	2030	2039	2088/2108/2128	1290	2055
	70+60	1303	1324	1347	1445/1485/1525	744+610					1390	
	70+70, 80+60	1403	1424	1447	1545/1585/1625	744+710, 844+610					1490	
	90+60, 80+70	1503	1524	1547	1645/1685/1725	944+610, 844+710					1590	
	80+80, 90+70	1603	1624	1647	1745/1785/1825	844+810, 944+710					1690	
	90+80	1703	1724	1747	1845/1885/1925	944+810					1790	
	90+90	1803	1824	1847	1945/1985/2025	944+910					1890	

OZNACZENIA:

W – szerokość ościeżnicy w świetle
W1 – szerokość ościeżnicy w felcu
W2 – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
W3 – szerokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN szerokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)
S2 – szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
H1 – wysokość ościeżnicy w świetle
H2 – wysokość skrzydła drzwiowego
H3 – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
H4 – wysokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN wysokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)
W0 – sugerowana szerokość otworu montażowego
H0 – sugerowana wysokość otworu montażowego

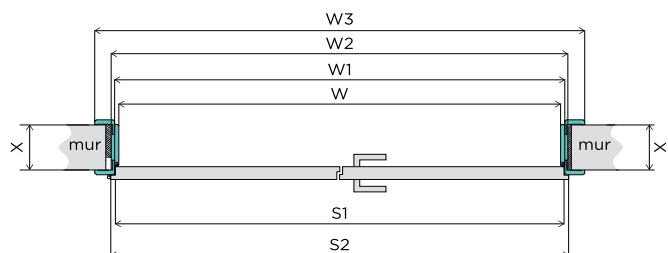

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE W SYSTEMIE SIMPLE

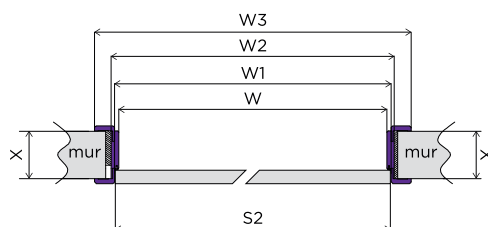

DRZWI BEZPRZYLGOWE SIMPLE Z OŚCIEŻNICAMI STAŁYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
stała MDF	60	603	624	691	618				710	
	70	703	724	791	718				810	
	80	803	824	891	818	2019	2017	2063	910	2075
	90	903	924	991	918				1010	
	100	1003	1024	1091	1018				1110	
stała drewniana	60	601	624	689	618				710	
	70	701	724	789	718				810	
	80	801	824	889	818	2017	2017	2061	910	2075
	90	901	924	989	918				1010	
	100	1001	1024	1089	1018				1110	

DRZWI BEZPRZYLGOWE SIMPLE Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	W0 [mm]	H0 [mm]
ościeżnica regulowana DIN	60	603	624	647	745/785/825	618					675	
	70	703	724	747	845/885/925	718					775	
	80	803	824	847	945/985/1025	818	2017	2017	2039	2088/2108/2128	875	2055
	90	903	924	947	1045/1085/1125	918					975	
	100	1003	1024	1047	1145/1185/1225	1018					1075	

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle

W1 - szerokość ościeżnicy w felcu

W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN szerokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)

S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego

H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość skrzydła drzwiowego


H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

H4 - wysokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN wysokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)


W0 - sugerowana szerokość otworu montażowego

H0 - sugerowana wysokość otworu montażowego


SKRZYDŁO DRZWIOWE
BEZPRZYLGOWE W SYSTEMIE SIMPLE

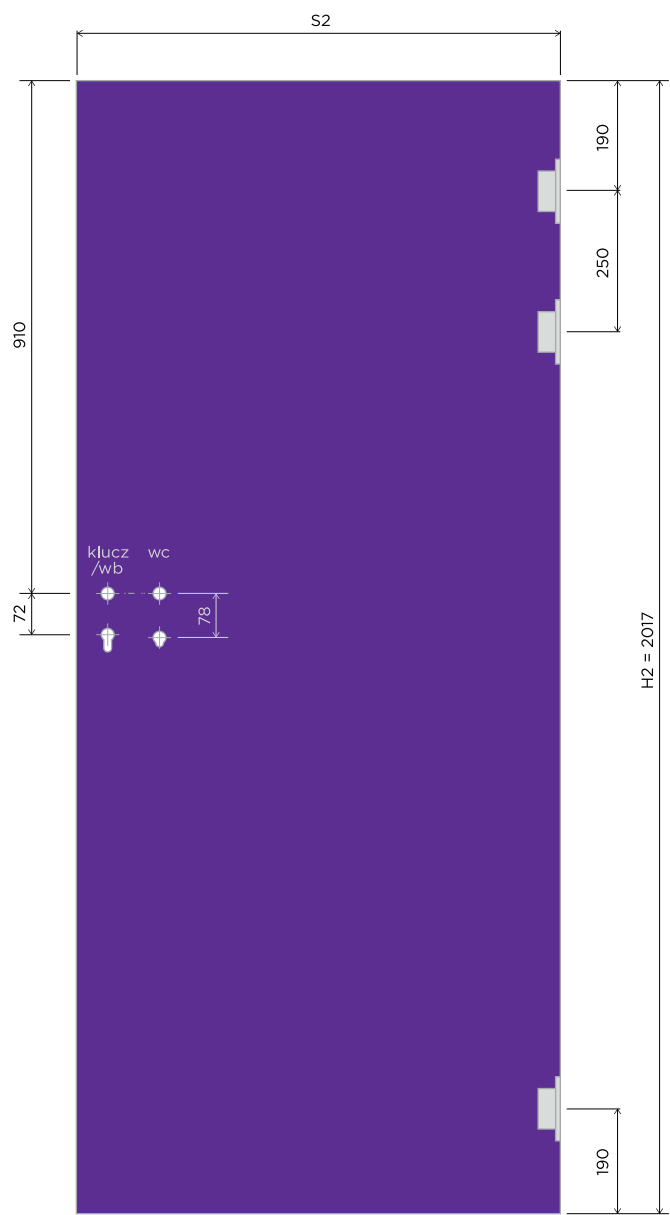

Szerokość	Szerokość całkowita skrzydła drzwiowego S2 [mm]
60	618
70	718
80	818
90	918
100	1018



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE W SYSTEMIE SIMPLE

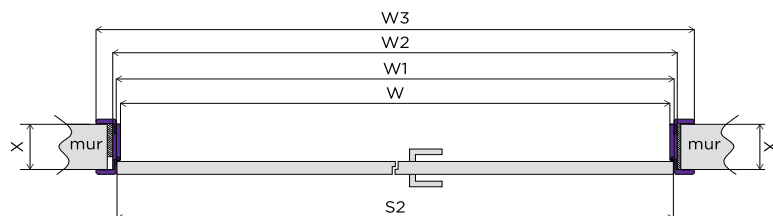

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SIMPLE Z OŚCIEŻNIACAMI STAŁYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
stała MDF	60+60	1237	1258	1325	631+631				1345	
	70+60	1337	1358	1425	731+631				1445	
	70+70, 80+60	1437	1458	1525	731+731, 831+631				1545	
	90+60, 80+70	1537	1558	1625	931+631, 831+731	2019	2017	2063	1645	2075
	80+80, 90+70	1637	1658	1725	831+831, 931+731				1745	
	90+80	1737	1758	1825	931+831				1845	
	90+90	1837	1858	1925	931+931				1945	
stała drewniana	60+60	1235	1258	1323	631+631				1345	
	70+60	1335	1358	1423	731+631				1445	
	70+70, 80+60	1435	1458	1523	731+731, 831+631				1545	
	90+60, 80+70	1535	1558	1623	931+631, 831+731	2017	2017	2061	1645	2075
	80+80, 90+70	1635	1658	1723	831+831, 931+731				1745	
	90+80	1735	1758	1823	931+831				1845	
	90+90	1835	1858	1923	931+931				1945	

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SIMPLE Z OŚCIEŻNICAMI REGULOWANYMI

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm] 60/80/100*	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm] 60/80/100*	WO [mm]	HO [mm]
ościeżnica regulowana DIN	60+60	1237	1258	1281	1379/1419/1459	631+631					1320	
	70+60	1337	1358	1381	1479/1519/1559	731+631					1420	
	70+70, 80+60	1437	1458	1481	1579/1619/1659	731+731, 831+631					1520	
	90+60, 80+70	1537	1558	1581	1679/1719/1759	931+631, 831+731	2017	2017	2039	2088/2108/2128	1620	2055
	80+80, 90+70	1637	1658	1681	1779/1819/1859	831+831, 931+731					1720	
	90+80	1737	1758	1781	1879/1919/1959	931+831					1820	
	90+90	1837	1858	1881	1979/2019/2059	931+931					1920	

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle

W1 - szerokość ościeżnicy w felcu

W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN szerokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)

S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego

H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość skrzydła drzwiowego


H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

H4 - wysokość ościeżnicy z opaskami (*dla ościeżnicy DIN wysokość z opaskami 60 mm, 80 mm oraz 100 mm)

WO - sugerowana szerokość otworu montażowego

HO - sugerowana wysokość otworu montażowego

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM




DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM

Szerokość	S2 [mm]	S0 [mm]	H2 [mm]	Hcs [mm]	L [mm]
60	644	600	2030	2098-2103	1300
70	744	700			1500
80	844	800			1800
90	944	900			2000

OZNACZENIA:

- S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
 S0 - szerokość otworu budowlanego
 H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego
 Hcs - wymiar całego systemu bez uchwytów (regulacja na wózkach)
 L - długość mechanizmu przesuwu

Montując skrzydło drzwiowe przesuwne z ościeżnicą tunelową (rysunek przedstawia ościeżnicę DIN TUNEL), należy skrócić ościeżnicę, obcinając ją od dołu.

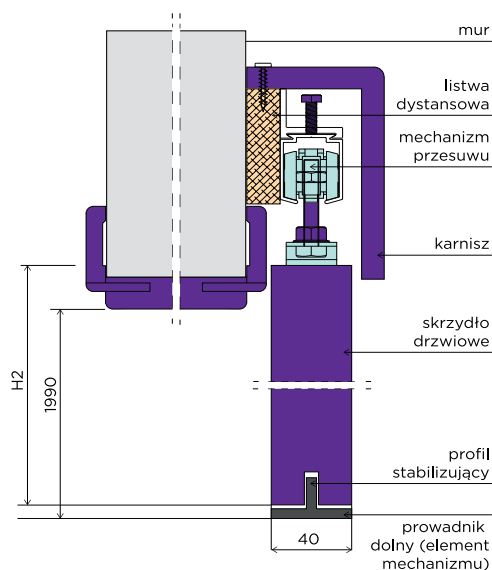


DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM MAGIC

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM MAGIC


Szerokość	S2 [mm]	S0 [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
80	844	626	2030	1990
90	944	726		
100	1044	826		
110	1144	926		

OZNACZENIA:

- S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
 S0 - szerokość otworu budowlanego
 H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego
 H0 - wysokość otworu budowlanego

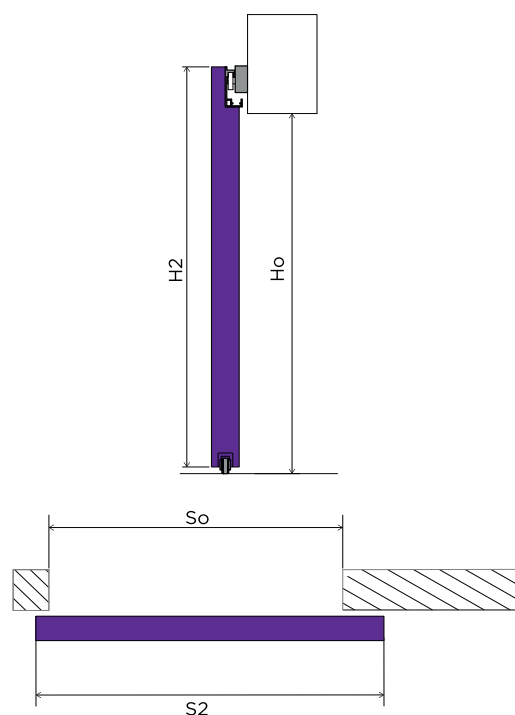

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM LOFT

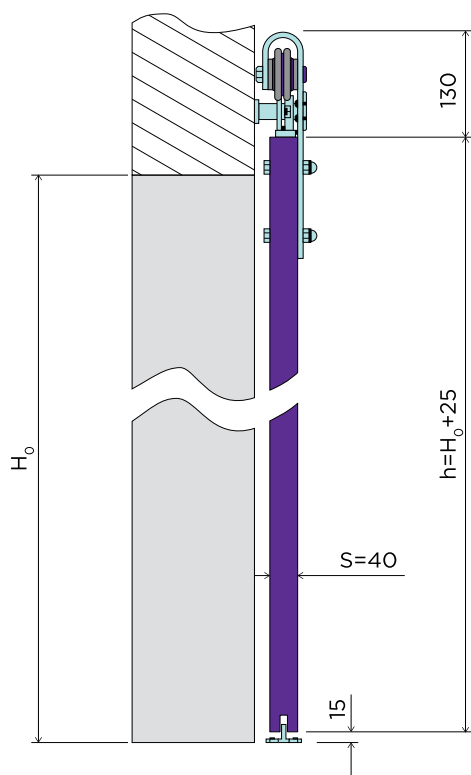

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE NAŚCIENNYM LOFT


Szerokość	S2 [mm]	So [mm]	H2 [mm]	H0 [mm]
60	644	600	2030	2005
70	744	700		
80	844	800		
90	944	900		

OZNACZENIA:

S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
 S0 - szerokość otworu budowlanego
 H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego
 H0 - wysokość otworu budowlanego

DRZWI PRZESUWNE W SYSTEMIE CHOWANYM W ŚCIANĘ

KASETA JEDNOSKRZYDŁOWA

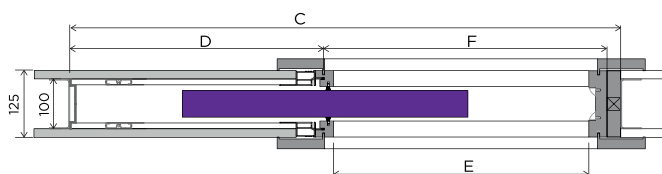

KASETA DWUSKRZYDŁOWA

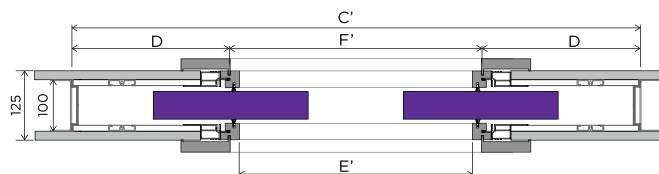


TABELA WYMIARÓW


Szerokość	S2 [mm]	H2 [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	E' [mm]	W3 [mm]	W3' [mm]	F [mm]	F' [mm]	Hk [mm]	H1 [mm]	H3 [mm]
60	644	2030	1308	2516	653	603	1168	739	1304	635	1210	2115	2030	2098
70	744		1508	2916	753	703	1368	839	1504	735	1410			
80	844		1708	3316	853	803	1568	939	1704	835	1610			
90	944		1908	3716	953	903	1768	1039	1904	935	1810			

OZNACZENIA:

S2 - szer. całkowita skrzydła
 H2 - wys. całkowita skrzydła
 C - szer. całkowita kasety
 C' - szer. całkowita kasety - drzwi dwuskrzydłowe
 D - szer. kieszeni kasety
 E - szer. światła przejścia w zabudowie kasety
 E' - szer. światła przejścia w zabudowie kasety-dwuskrzydłowe
 W3 - szer. zabudowy kasety z opaskami

W3' - szer. zabudowy kasety z opaskami - drzwi dwuskrzydłowe
 F - szer. światła przejścia bez zabudowy kasety
 F' - szer. światła przejścia bez zabudowy kasety - drzwi dwuskrzydłowe
 Hk - wys. całkowita kasety
 H1 - wys. zabudowy kasety w świetle przejścia
 H2 - wys. zabudowy kasety zewnętrzna

SWING – DRZWI WAHADŁOWE

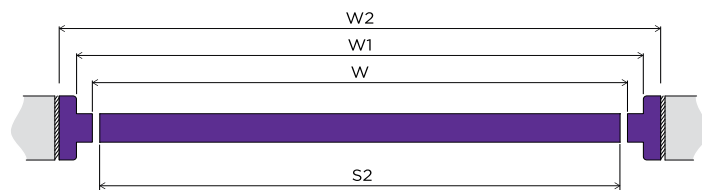

SWING – DRZWI WAHADŁOWE – JEDNOSKRZYDŁOWE

	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
stała MDF	60	603	624	691	591	2019	2005	2063	710	2075
	70	703	724	791	691				810	
	80	803	824	891	791				910	
	90	903	924	991	891				1010	
stała drewniana	60	601	624	689	589	2017	2005	2061	710	2075
	70	701	724	789	689				810	
	80	801	824	889	789				910	
	90	901	924	989	889				1010	

SWING – DRZWI WAHADŁOWE – DWUSKRZYDŁOWE


	Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	WO [mm]	HO [mm]
stała MDF	60	603	624	691	584 (292+292)	2019	2005	2063	710	2075
	70	703	724	791	684 (342+342)				810	
	80	803	824	891	784 (392+392)				910	
	90	903	924	991	884 (442+442)				1010	
	100	1003	1024	1091	984 (492+492)				1110	
	110	1103	1124	1191	1084 (542+542)				1210	
	120	1203	1224	1291	1184 (592+592)				1310	
	130	1303	1324	1391	1284 (642+642)				1410	
	140	1403	1424	1491	1384 (692+692)				1510	
	150	1503	1524	1591	1484 (742+742)				1610	
	160	1603	1624	1691	1584 (792+792)				1710	
	170	1703	1724	1791	1684 (842+842)				1810	
stała drewniana	60	601	624	689	582 (291+291)	2017	2005	2061	710	2075
	70	701	724	789	682 (341+341)				810	
	80	801	824	889	782 (391+391)				910	
	90	901	924	989	882 (441+441)				1010	
	100	1001	1024	1089	982 (491+491)				1110	
	110	1101	1124	1189	1082 (541+541)				1210	
	120	1201	1224	1289	1182 (591+591)				1310	
	130	1301	1324	1389	1282 (641+641)				1410	
	140	1401	1424	1489	1382 (691+691)				1510	
	150	1501	1524	1589	1482 (741+741)				1610	
	160	1601	1624	1689	1582 (791+791)				1710	
	170	1701	1724	1789	1682 (841+841)				1810	
	180	1801	1824	1889	1782 (891+891)				1910	

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle
W1 - szerokość ościeżnicy w felcu
W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami
S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość skrzydła drzwiowego
H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
H4 - wysokość ościeżnicy z opaskami
WO - sugerowana szerokość otworu montażowego
HO - sugerowana wysokość otworu montażowego

OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA

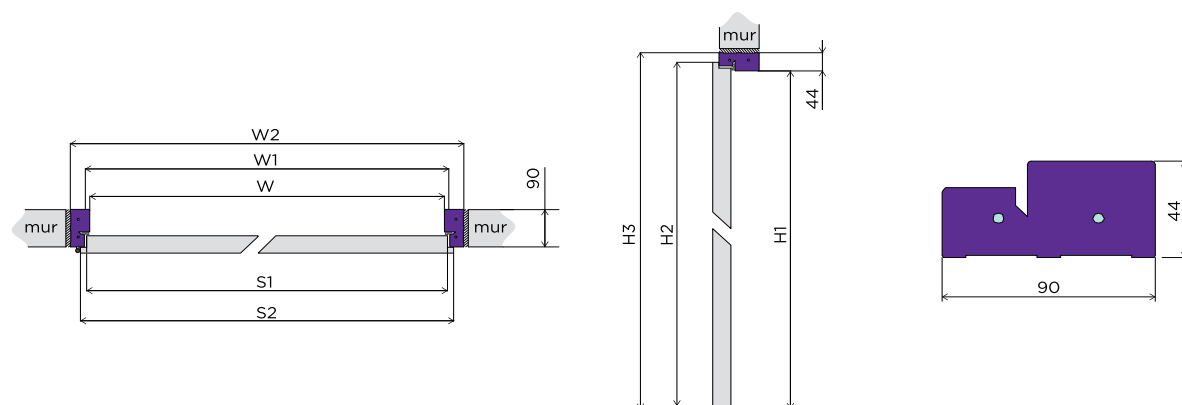


OŚCIEŻNICA STAŁA DREWNIANA

Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Sugerowany wymiar otworu montażowego [mm]
60	601	624	689	618	644	2017	2030	2061	710 x 2075
70	701	724	789	718	744				810 x 2075
80	801	824	889	818	844				910 x 2075
90	901	924	989	918	944				1010 x 2075

Kolejne szerokości zwiększają wymiary W, W1, W2, S1 i S2 co 100 mm i podlegają dopłacie do ościeżnicy dwuskrzydłowej.

OŚCIEŻNICA STAŁA MDF

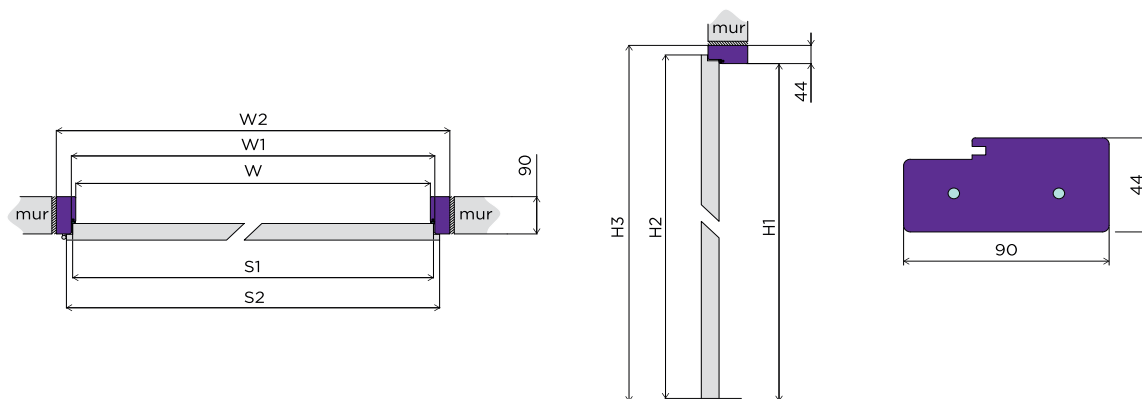

OŚCIEŻNICA STAŁA MDF

Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Sugerowany wymiar otworu montażowego [mm]
60	603	624	691	618	644	2019	2030	2063	710 x 2075
70	703	724	791	718	744				810 x 2075
80	803	824	891	818	844				910 x 2075
90	903	924	991	918	944				1010 x 2075

Kolejne szerokości zwiększają wymiary W, W1, W2, S1 i S2 co 100 mm i podlegają dopłacie do ościeżnicy dwuskrzydłowej.

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle

W1 - szerokość ościeżnicy w felcu

W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy

S1 - szerokość skrzydła drzwiowego w felcu



S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego

H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego

H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

FOLD – DRZWI SKŁADANE

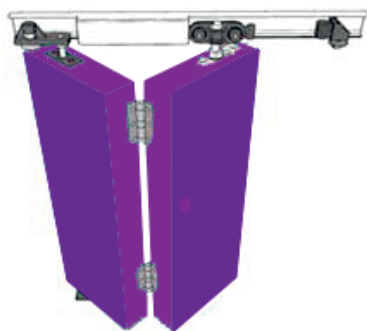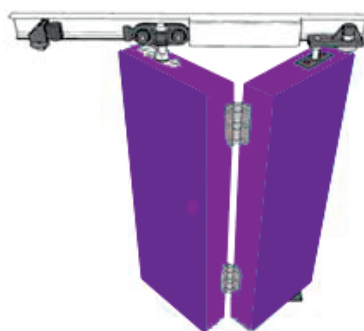drzwi składane FOLD
lewedrzwi składane FOLD
prawe

DRZWI SKŁADANE FOLD – JEDNOSKRZYDŁOWE

	Szerokość	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
stała drewniana	60	601	689	309+309	2017	1989	2061	710	2075
	70	701	789	359+359				810	
	80	801	889	409+409				910	
	90	901	989	459+459				1010	
	100	1001	1089	509+509				1110	

DRZWI SKŁADANE FOLD – DWUSKRZYDŁOWE

	Szerokość	W [mm]	W2 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	W0 [mm]	H0 [mm]
stała drewniana	110	1101	1189	(277+277)×2	2017	1995	2061	1210	2075
	120	1201	1289	(302+302)×2				1310	
	130	1301	1389	(327+327)×2				1410	
	140	1401	1489	(352+352)×2				1510	
	150	1501	1589	(377+377)×2				1610	
	160	1601	1689	(402+402)×2				1710	
	170	1701	1789	(427+427)×2				1810	
	180	1801	1889	(452+452)×2				1910	


OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle
W1 - szerokość ościeżnicy w felcu
W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami
S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
H1 - wysokość ościeżnicy w świetle


H2 - wysokość skrzydła drzwiowego
H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
H4 - wysokość ościeżnicy z opaskami
W0 - sugerowana szerokość otworu montażowego
H0 - sugerowana wysokość otworu montażowego

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

ZABUDOWA OŚCIEŻNICY STALOWEJ ZOS

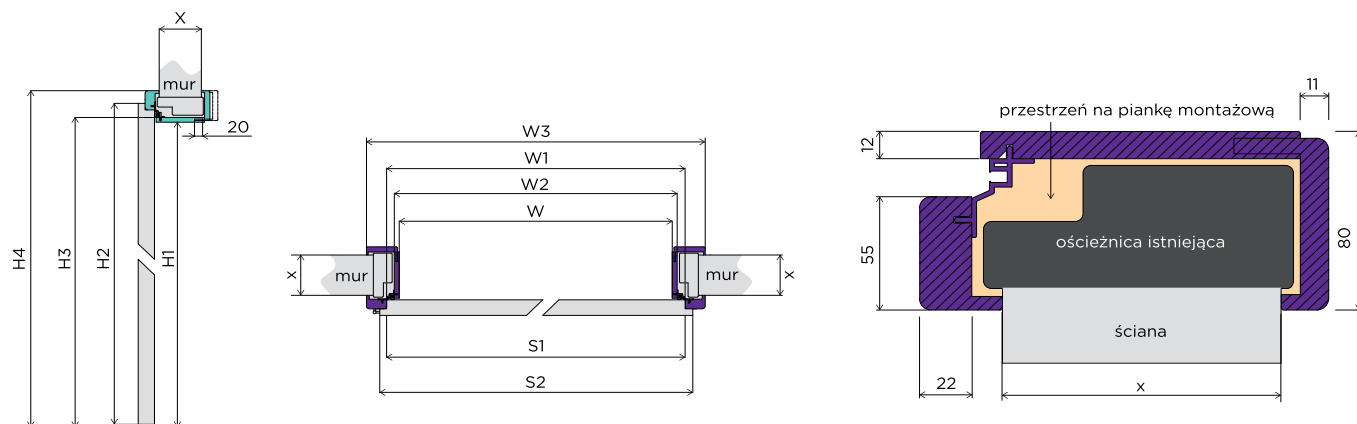

BUDOWA ZOS

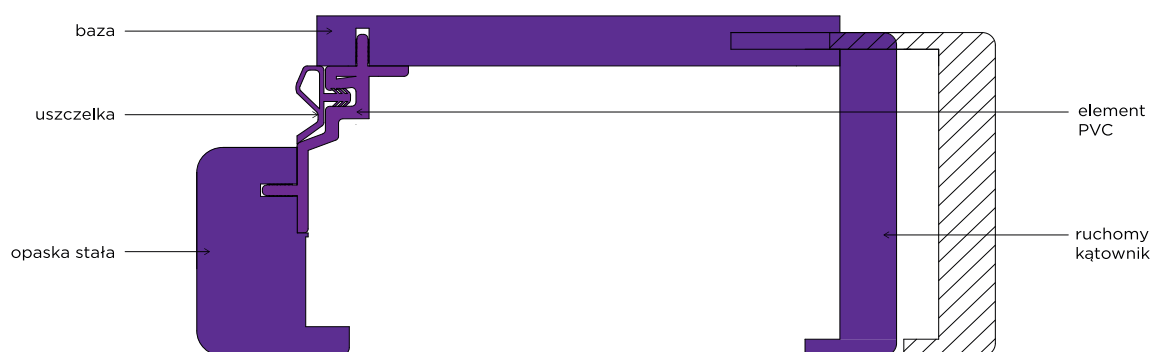

ZABUDOWA OŚCIEŻNICY STALOWEJ ZOS

Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Sugerowana szerokość otworu montażowego [mm]
60	570	626	594	736	618	644	2000	2030	2012	2083	594-600
70	670	726	694	836	718	744					694-700
80	770	826	794	936	818	844					794-800
90	870	926	894	1036	918	944					894-900


Kolejne szerokości zwiększają wymiary W, W1, W2, W3, S1 i S2 co 100 mm i podlegają dopłacie do ościeżnicy dwuskrzydłowej.

Zakres regulacji	X [mm]
60-80	60
80-100	80
100-120	100
120-140	120
X - (X+20)	X

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle
 W1 - szerokość ościeżnicy w felcu
 W2 - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
 W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami
 S1 - szerokość skrzydła drzwiowego w felcu
 S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego
 H1 - wysokość ościeżnicy w świetle
 H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego
 H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
 H4 - wysokość ościeżnicy z opaską

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN

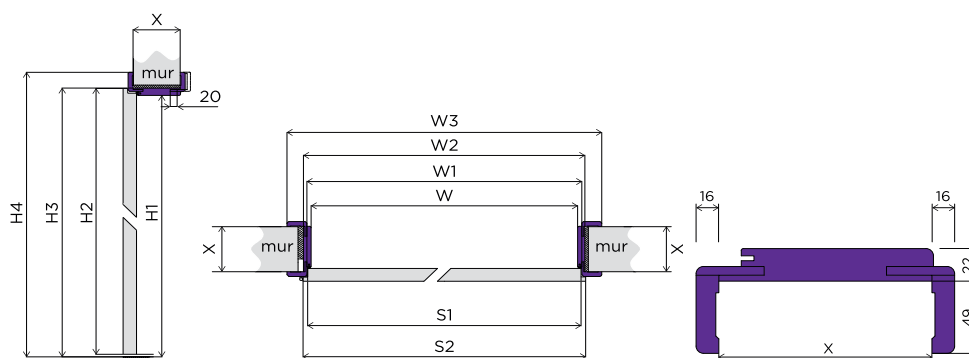


OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN

Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Sugerowany wymiar otworu montażowego [mm]
60	603	624	647	745	618	644	2017	2030	2039	2088	675 x 2055
70	703	724	747	845	718	744					775 x 2055
80	803	824	847	945	818	844					875 x 2055
90	903	924	947	1045	918	944					975 x 2055

Zakres regulacji	X [mm]
60-75	60
80-100	80
100-120	100
120-140	120
X - (X+20)	X

Kolejne szerokości zwiększają wymiary W, W1, W2, W3, S1 i S2 co 100 mm i podlegają dopłacie do ościeżnicy dwuskrzydłowej.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DUALE - DWUZAKRESOWA

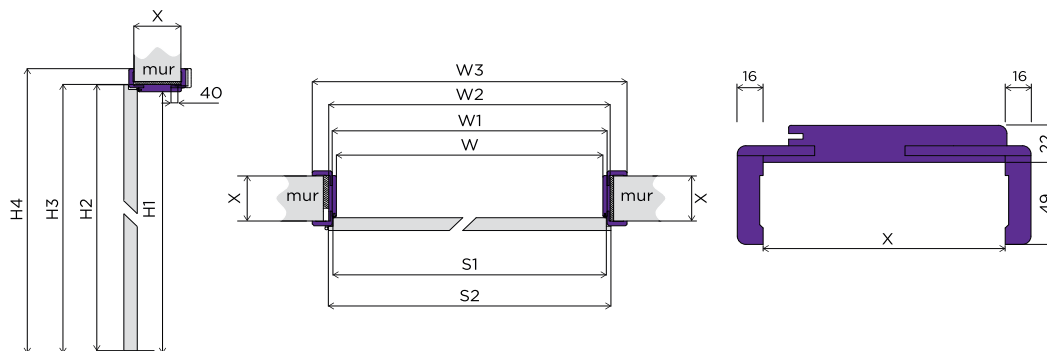

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DUALE - DWUZAKRESOWA

Szerokość	W [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	W3 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	Sugerowany wymiar otworu montażowego [mm]
60	603	624	647	745	618	644	2017	2030	2039	2088	675 x 2055
70	703	724	747	845	718	744					775 x 2055
80	803	824	847	945	818	844					875 x 2055
90	903	924	947	1045	918	944					975 x 2055

Zakres regulacji	X [mm]
100-140	100
140-180	140
180-220	180
220-260	220
260-300	260
300-340	300

Kolejne szerokości zwiększają wymiary W, W1, W2, W3, S1 i S2 co 100 mm i podlegają dopłacie do ościeżnicy dwuskrzydłowej.

OZNACZENIA:

W - szerokość ościeżnicy w świetle

W1 - szerokość ościeżnicy w felcu

W2 - zewnętrzna szerokość ościeżnicy

W3 - szerokość ościeżnicy z opaskami

S1 - szerokość skrzydła drzwiowego w felcu

S2 - szerokość całkowita skrzydła drzwiowego

H1 - wysokość ościeżnicy w świetle

H2 - wysokość całkowita skrzydła drzwiowego

H3 - wysokość zewnętrzna ościeżnicy

H4 - wysokość ościeżnicy z opaską

KOLORYSTYKA


Wybierz idealny kolor dla siebie!

Oferujemy aż 6 grup kolorystycznych, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Ciemne odcienie drewna dodadzą elegancji i szyku, jasne natomiast optycznie powiększą przestrzeń. A może wolisz coś bardziej nowoczesnego i oryginalnego? W takim razie zapraszamy do zapoznania się z naszymi drzwiami w kolorach białym, szarym, czarnym czy nawet granatowym. Wybierz drzwi, które idealnie dopasują się do Twojego wnętrza.

Wszystkie kolory w katalogu zostały uzyskane metodą drukarską i ze względu na ograniczenia technologii druku mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Na postrzeganie barw mają także wpływ: oświetlenie, rodzaj podłoża i jego faktura oraz kolor otoczenia. Na realną ocenę koloru i struktury ma także wpływ wielkość prezentowanej próbki dlatego ocenę koloru zalecamy wykonać w salonach sprzedaży przy pomocy wzornika kolorów i produktów na ekspozycji. Okleina we wzorniku to jedynie wycinek całości. Folia dekoracyjna imituje naturę i jest różnorodna. W zależności od tego, który fragment pełnej rolki zostanie użyty, produkt może się różnić od wzornika, co nie stanowi wady.

GRUPA PVC

Skrzydła drzwiowe wykończone są wysokiej jakości okleiną PVC o grub. 0,30-0,50 mm ze strukturą naturalnego drewna (z wyjątkiem koloru Szary Supermat). Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i promieniowanie UV sprawia, że drzwi doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Ościeżnice są produkowane w grupie kolorystycznej PP.



Biały Struktura




Szary Supermat



Dąb Grandson Naturalny

GRUPA PP

Drzwi wykończone folią dekoracyjną na bazie polipropylenu o grub. 0,20 mm, której powierzchnia pokryta jest warstwą transparentnego lakieru termoutwardzalnego zapewniającego odporność na zarysowania. Produkt wysokiej jakości, znajdujący zastosowanie zarówno w budynkach o dużym natężeniu ruchu, jak i w budynkach mieszkalnych.



Biały Supermat



Biały Struktura



Szary Supermat




Szary Jasny



Beż Kaszmir




Granatowy



Dąb Grandson Naturalny

GRUPA CPL

Drzwi pokryte wysokiej jakości laminatem dwuwarstwowym o grub. 0,20 mm składającym się z papieru zaimpregnowanego w termoutwardzalnych żywicach oraz materiału podkładowego nadającego produktowi elastyczność. Laminat charakteryzuje się wysoką twardością powierzchni, wytrzymałością na zarysowania i ścieralnością oraz – dzięki zastosowaniu mechanicznej struktury na powierzchni koloru Szarego Świetlistego i Orzecha Włoskiego – efektem naturalnego drewna.




Biały Uni



Szary Uni




Szary Świetlisty



Antracyt Uni



Orzech Włoski



Czarny Uni

KOLORYSTYKA

GRUPA CLPL

Skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice wykończone są niezwykle trwałym fornirem syntetycznym CLPL o grub. 0,12-0,25 mm. Dekor pokryty jest żywicą melaminowo-akrylowo-poliuretanową, która doskonale zabezpiecza powierzchnię przed ścieraniem, uszkodzeniami, a także działaniem światła. Wysokiej jakości fornir do złudzenia imituje piękny, naturalny rysunek drewna, co sprawia, że rozwiązanie to wybierane jest do domów, mieszkań, szkół, biur i hoteli.



Modrzew Bielony



Dąb Miodowy




Dąb Hiszpański



Dąb Stary

GRUPA FF

Zarówno skrzydła drzwiowe, jak i ościeżnice okleinowane są odporną na ścieranie folią finish o grub. 0,10-0,15 mm, odwzorowującą rysunek drewna. Trwałe i starannie wykonane, są idealną propozycją dla Klientów szukających efektywnych rozwiązań.



Bianco



Biały Sibiu



Dąb Śnieżny



Dąb Srebrzysty



Dąb Kornwalia



Dąb Halifax



Orzech Kolumbijski



Cedr



Dąb Sonoma



Dąb Riviera



Dąb Bursztynowy



Dąb Naturalny Gr



Dąb Catania



Dąb Delano



Orzech Nussbaum




Bengali Mango



Dąb Antracyt

GRUPA LAK

Skrzydła drzwiowe wykończone HDF lakierowanym o grub. 3 mm lub 6 mm, zabezpieczonym powłoką z filtrem UV o podwyższonej odporności na zarysowania. Bezproblemowe w użytkowaniu przez wiele lat. Cechą charakterystyczną tej grupy kolorystycznej jest różnica w odcieniu pomiędzy kolorem skrzydła drzwiowego a ościeżnicą, elementami wykończeniowymi i listwami przyszybowymi.



Biały



Dąb Bielony



Dąb Srebrny



Wiąz Skandynawski

RODZAJE SZKLEŃ

Szeroki wybór szyb pozwoli Ci na stworzenie niepowtarzalnego wnętrza. W naszej ofercie znajdziesz szyby matowe, przezroczyste, z motywami oraz kolorowe. Dzięki nim możesz nadać swoim drzwiom niepowtarzalnego charakteru i stworzyć ciekawy efekt dekoracyjny. Poza tym przeszklenie może pełnić również funkcję praktyczną, np. w przypadku drzwi zamontowanych w łazience czy sypialni może zapewnić prywatność. Poznaj naszą ofertę i wybierz szklenie, które najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i gustom.



Satyna hartowana



Satyna hartowana fazowana



Przezroczysta hartowana fazowana



Satyna VSG 2.2.1



Satyna VSG 3.3.1 fazowana



Przezroczysta VSG 3.3.1 fazowana



Satin deco



Satin lines



Lacomat



Chinchila



Kora biała



Satin macadi hartowana




Satin sapporo hartowana



Czarna VSG 2.2.1




Czarna Lacobel




Złota Lacobel



Biała Lacobel



Lustro



Lustro Grafi towe



Visiosun



**Bezpłatne
doradztwo i pomiar**



**Profesjonalny
transport i montaż**



**Autoryzowany
serwis**



**Gwarancja
na produkt**



FURTA
DRZWI Z MONTAŻEM

ul. Dąbrowskiego 23/25
95-200 Pabianice

tel.: +48 572 001 006
mail: biuro@furta.net

 **/FURTA.DRZWI**

www.furta.net